

Simple Operation, Stable Performance

Operación Sencilla, Rendimiento Estable / Operação Simples, Rendimento Estável

ROTARY SIFTER

CERNIDOR ROTATIVO

PENEIRA ROTATIVA

ST527R-L



ST527R-L

Features / Características:

1. Facility / Facilidad / Facilidade

ST527R facilitates final classification of Mix rice by length grader. Rotary shifter works before length grader in case of SATAKE System.

ST527R facilita última clasificación de arroz Mixto por la máquina cilíndrica Trieur. Por sistema SATAKE, cernidor rotativo opera antes de clasificadora cilíndrica Trieur.

ST527R facilita última classificação de arroz Misto pela máquina cilíndrica Trieur. Pelo sistema SATAKE, peneira rotativa opera antes de classificadora cilíndrica Trieur.

2. Application / Aplicación / Aplicação


Applicable to one compartment Plansifter for grits separation after maize degermer VBF (Not suitable for flour. Necessary to change his structure for Plansifter).

Applicable como se fuese mono-canal Plansifter para grits luego de desgerminadora VBF (No adecuado para harina. Hay necesidad del cambio de su estructura para transformar a mono-canal Plansifter).

Aplicável como se fosse mono-canal Plansifter para grits depois de degerminador de milho VBF (Não adequado para farinha. Há necessidade de alteração de sua estrutura para transformar a mono-canal Plansifter).

3. Design / Figura

1. Rice / Arroz (Normal)




- (1): Inlet / Entrada
- (2): Head Rice / Enteros / Inteiros*
- (3): Mix / Mixto / Misto**
- (4): Chip / Arrocillos / Quireras
- (5): Bran Ball / Pelota de Afrecho (Farelo)

* 1/1 + 3/4

** 1/1 + 3/4 + 1/2 + 1/4 + 1/8

2. Plansifter



- (1): Inlet / Entrada
- (2): Large / Grande
- (3): Medium / Mediano / Médio
- (4): Small / Pequeño / Pequeno

Specifications subject to change without previous notice.
Especificaciones podrían ser cambiadas sin notificación previa.
Especificações são sujeitas a reformulação sem notificação previa.

ROTARY SIFTER

CERNIDOR ROTATIVO
PENEIRA ROTATIVA

Specification / Especificación / Especificação

Model / Modelo:	ST527R-L
Motor (x 1):	1HP
Capacity / Capacidad / Capacidade:	4,0 - 5,0t/h* (Normal)
	(+/-) 4,0t/h* (Plansifter)

* Mentioned capacity depends on product and operating condition.


* La capacidad dicha depende del producto y de la condición operacional.

* A capacidade dita depende do produto e da condição operacional.

Dimensions / Dimensiones / Dimensões


ST527R-L

Rice / Arroz (Normal)

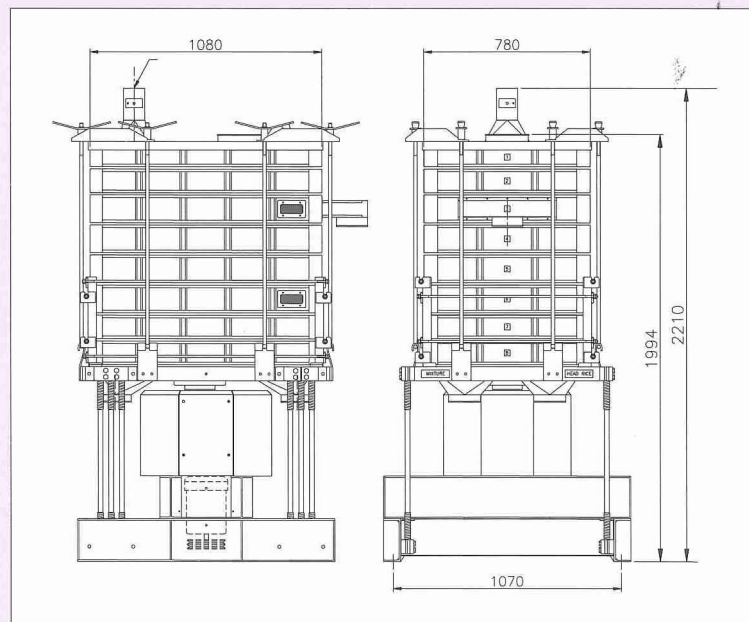

Flow / Flujo / Fluxo

1. Rice / Arroz (Normal)




- (1): Inlet / Entrada
- (2): Head Rice / Enteros / Inteiros*
- (3): Mix / Mixto / Misto**
- (4): Chip / Arrocillos / Quireras
- (5): Bran Ball / Pelota de Afrecho (Farelo)

* 1/1 + 3/4

** 1/1 + 3/4 + 1/2 + 1/4 + 1/8

2. Plansifter



- (1): Inlet / Entrada
- (2): Large / Grande
- (3): Medium / Mediano / Médio
- (4): Small / Pequeño / Pequeno

SATAKE CORPORATION

2-30, Saijo, Nishihon-machi, Higashihiroshima-shi
Hiroshima, Jpn. 730-8602, Japan

SATAKE USA INC.

10905, Cash Rd. Stafford, Texas 77477
Tel:+1-281-276-3600

SATAKE AMÉRICA LATINA LTDA.

Rua Xavantes 155 - Bairro Atiradores
89203-210 - Joinville/SC - Brasil